

Electrobombas sumergibles
de 4", 6", 8" y 10" en acer o inox.

TODO INOX.



Aplicaciones

Las bombas TXI, SXT son apropiadas para el suministro de agua a viviendas y poblaciones, granjas, industria o agricultura, fuentes y otras aplicaciones. Su construcción extremadamente robusta y enteramente en acero inoxidable, permite la utilización en las aplicaciones más exigentes. Estas bombas están fabricadas en acero inoxidable AISI 304.

Construcción bomba

El objetivo principal durante el diseño de esta serie TXI, SXT ha sido obtener unas bombas de alto rendimiento y de gran calidad y robustez para resistir la corrosión y abrasión, obteniendo una duración excepcional. Estas bombas están enteramente fabricadas en acero inoxidable. Todas las piezas están sobredimensionadas ofreciendo gran rigidez y resistencia al desgaste. Todas las partes son controladas y el resultado es sorprendente: un conjunto perfecto combinando solidez, seguridad y resistencia.



Bajo demanda

Se puede suministrar con variador de velocidad Variache y Varivip, según potencia y tensión.

Materiales

Descripción	TXI 4"	SXT 6" (1)	SXT 8"	SXT 10"
	18-25-40-75	17-30-45-60	125-160	210
Rodete	AISI-304	AISI-304	AISI-316	
Difusor	AISI-304	AISI-304	AISI-316	
Carcasa	-	AISI-304	AISI-316	
Eje bomba	AISI-304	AISI-316	AISI-329	
Cojinetes	NBR	NBR	NBR	
Aros cierre	NBR	TEFLON (PTFE)		
Cuerpo asp.	AISI-304	AISI-304	AISI-316	
Cuerpo imp.	AISI-304	AISI-316	AISI-316	

(1) Bajo demanda: totalmente AISI-316

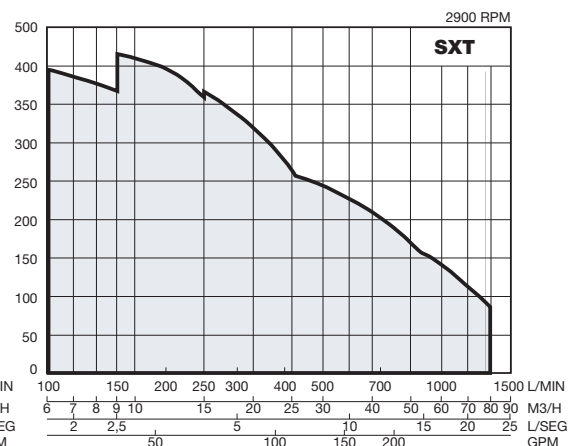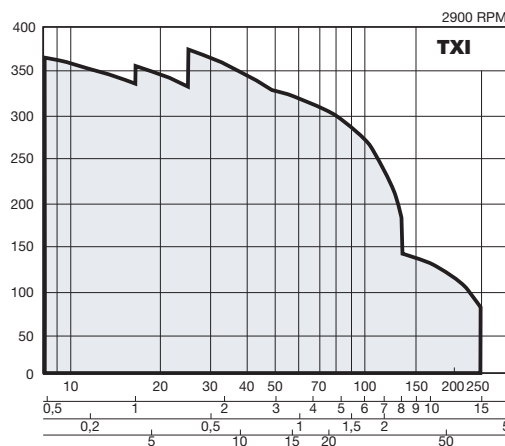

Datos de Servicio

Tipo	Motor P2		l/min. m³/h	0	33	42	50	67	D	A	L	G"	Peso kg
	KW	HP		0	2	2,5	3	4					
TXI 18/09	0,55	0,75	m.c.a.	54	45	42	37	28	90	354	679	1 1/4"	10,1
TXI 18/12	0,75	1		72	60	56	49	38	90	417	742	1 1/4"	11,3
TXI 18/18	1,1	1,5		108	89	84	75	57	90	543	868	1 1/4"	13,6
TXI 18/25	1,5	2		149	125	117	102	80	90	690	1075	1 1/4"	16,7

Tipo	Motor P2		l/min. m³/h	0	67	83	100	108	D	A	L	G"	Peso kg
	KW	HP		0	4	5	6	6,5					
TXI 25/08	0,75	1	m.c.a.	48	36	31	25	20	90	333	658	1 1/2"	10,5
TXI 25/12	1,1	1,5		73	54	46	37	32	90	417	742	1 1/2"	12,4
TXI 25/17	1,5	2		104	76	63	53	45	90	522	907	1 1/2"	15,1
TXI 25/25	2,2	3		152	112	94	77	67	90	690	1073	1 1/2"	17,6

Tipo	Motor P2		l/min. m³/h	0	100	133	167	183	D	A	L	G"	Peso kg
	KW	HP		0	6	8	10	11					
TXI 40/10	1,5	2	m.c.a.	57	44	38	28	20	90	621	1006	2"	17,3
TXI 40/15	2,2	3		86	65	59	42	34	90	831	1214	2"	20,6
TXI 40/18	3	4		103	79	71	50	40	90	957	1375	2"	24,2
TXI 40/25	4	5,5		143	110	99	70	57	90	1251	1719	2"	29,8

Tipo	Motor P2		l/min. m³/h	0	167	233	267	317	D	A	L	G"	Peso kg
	KW	HP		0	10	14	16	19					
TXI 75/05	1,5	2	m.c.a.	31	27	21	19	13	90	503	888	2"	15,3
TXI 75/07	2,2	3		44	37	31	27	20	90	633	1016	2"	17,1
TXI 75/13	4	5,5		82	70	57	50	35	90	1023	1491	2"	24,5
TXI 75/18	5,5	7,5		113	96	80	70	50	90	1348	1886	2"	30,3

