Flexible

- Unidad de mando y de visualización
- Cobertura de hasta 20 metros
- Montaje mural o sobre carril DIN

- Para sistemas con
  Sunny Island 2224
  Sunny Island 6.0H / 8.0H

Sencillo

- Un cable para la conexión eléctrica y la comunicación
- Manejo intuitivo mediante interruptor giratorio
- Un SRC-20 por cada sistema

Comunicativo

- Pantalla clara de cuatro líneas
- Tarjeta SC como interfaz de servicio

SUNNY REMOTE CONTROL

Más flexibilidad para Sunny Island

Los sistemas Sunny Island con el Sunny Remote Control permiten un manejo aún más flexible y sencillo: para el confort del usuario hemos desplazado la unidad de mando al exterior. El usuario ya no necesita estar al lado del inversor para poner en funcionamiento los inversores de red aislada y monitorizarlos. El Sunny Remote Control tiene una cobertura máxima de 20 metros y procesa información de hasta tres equipos. El interruptor giratorio ofrece un manejo intuitivo y la pantalla de cuatro líneas informa sobre el estado actual de la instalación de un vistazo. Una tarjeta SD sirve de interfaz de servicio. También convincente es el montaje sencillo del SRC-20: para la conexión eléctrica y la comunicación solo necesita un cable. Enchúfelo en los dos lados y el equipo estará listo para su instalación y puesta en servicio así como para consultar información de la instalación.

Datos técnicos	Sunny Remote Control
Visualización y manejo	
Pantalla	4 x 20 caracteres
Manejo	Interruptor giratorio
Interfaces	
Tensión de alimentación de CC	12 V (de SI 2224 o SI 6.0H / 8.0H cable de datos)
Corriente nominal	200 mA
Almacenamiento de datos y servicio	Tarjeta SD/MMC 128 MB 1 GB
Comunicación	RS422
Cable de datos	Latiguillo CAT5e-FTP (2 conectores RJ45)
Longitud de cable máx.	20 m
Peso y dimensiones	
Anchura x altura x profundidad	225 x 140 x 65 mm
Peso	Aprox. 400 g
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	0 °C ... +50 °C
Tipo de protección del equipo	
Conforme a la norma DIN EN 60529	IP 20
Certificación	
	CE
Accesorios	
Tarjeta SD/MMC	128 MB (incluida)
Cable de datos	Latiguillo CAT5e-FTP, 5 m (incluido)
Modelo comercial	SRC-20
Actualizado: abril de 2013	

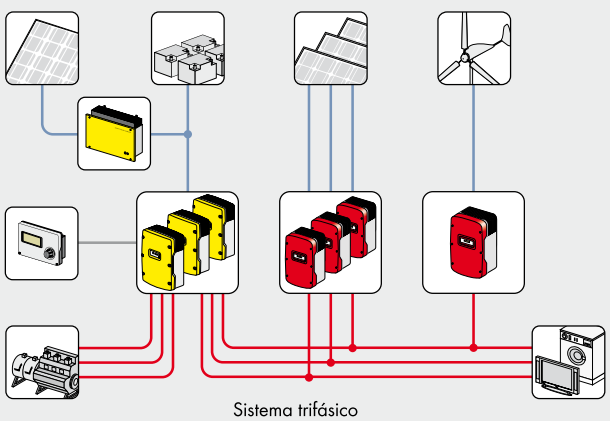

Sistema trifásico

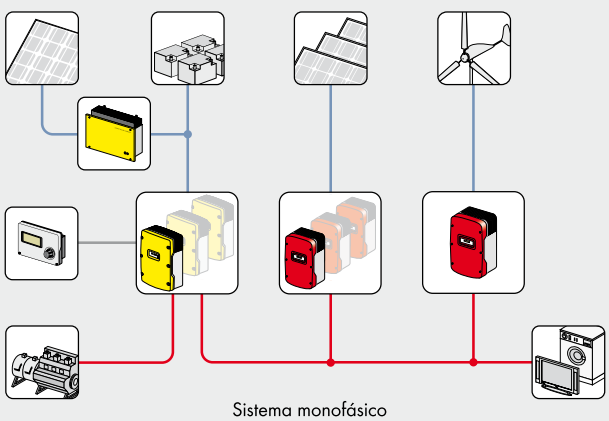

Sistema monofásico

SRC20DES132110 SMA y Sunny Island son marcas registradas de SMA Solar Technology AG. Los textos e imágenes se corresponden con el estado técnico del momento de la impresión. Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas. No se asumen responsabilidades por errores de impresión. Impreso en papel libre de cloro.